Блок сопряжения с ОДС
EU - 210

Подключение

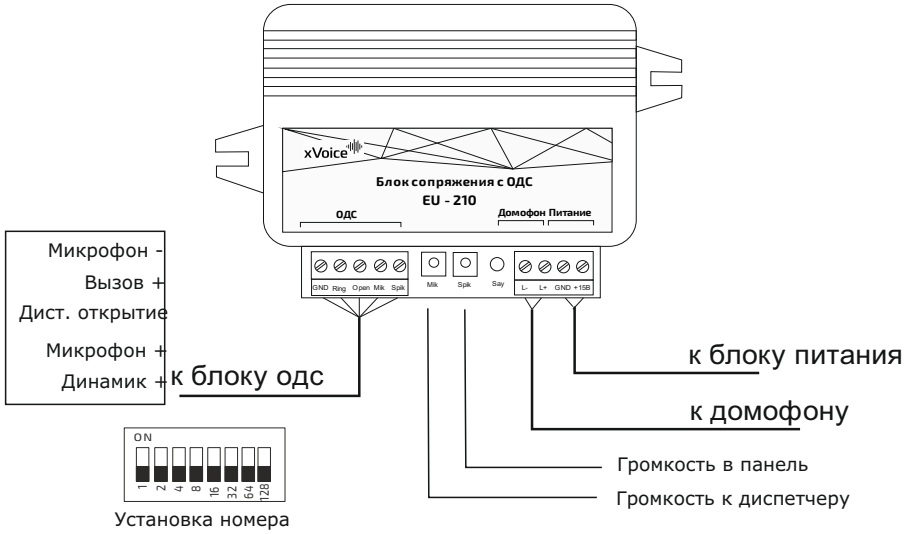

Например: номер 130 = перемычка 2 и 128 в положении ON

Описание

Блок сопряжения EU - 210 предназначен для организации связи и удаленного открывания замка домофона xVoice с блока АСУД 248

Технические характеристики

Кол-во входов	1
Кол-во выходов	1
Рекомендуемые эксплуатационные условия	
Диапазон температурот	+10С до +35С
Влажность воздуха до	70%
Атмосферное давление	630 - 800мм р с
Вес	90 г
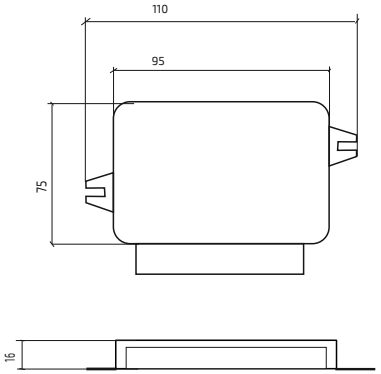
Габариты