Программирование карты объектаSX1

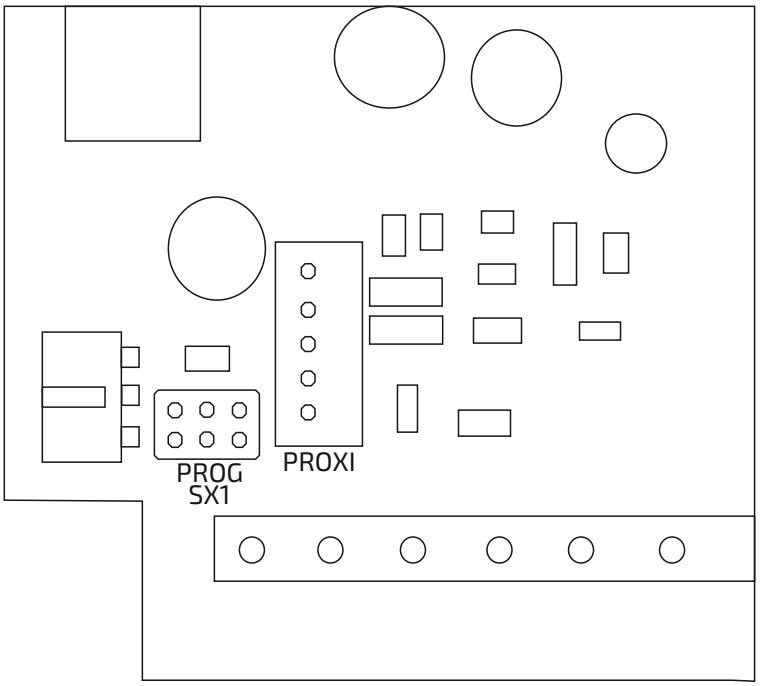


## Запись зашифрованного кода

Для записи кода карты в считыватель необходимо
- выключить питание
- установить JAMP как показано на рисунке
- включить питание
- поднести к считывателю карту с кодом




## Удаление зашифрованного кода

Для стирания кода карты из считывателя необходимо
- выключить питание
- установить JAMP как показано на рисунке
- включить питание
- поднести к считывателю карту с кодом