


## Блок сопряжения DIGITAL EU - 200

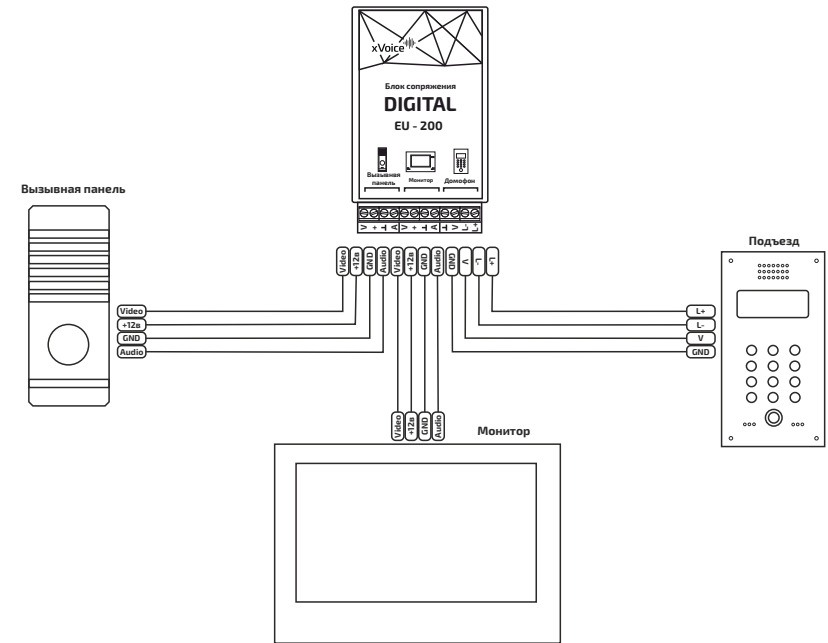

## Блок сопряжения DIGITAL


Блок сопряжения - предназначен для согласования цифрового домофона ( xVoice, CD 1803, Proel, CD 2255, CD 2036, Marshal и им подобным ) в подъезде с индивидуальными видеодомофонами Commax, Slinex, Kosom, Tantos и др. ((мониторами), установленными в квартирах. Блок сопряжения позволяет принимать вызовы от домофона, обеспечивая аудио, видео связь и открывать дверь. Так же у блока сопряжения имеется дополнительный вход для подключения четырехпроводного вызывника (установленного на этаже, в холле или перед дверью), идущего в комплекте с монитором или приобретенным отдельно. Тем самым, блок сопряжения при подключении к монитору сохраняет вход для стандартного вызывного устройства.

Блоку сопряжения не требуется блок питания, он запитывается от монитора ( смотрите схему подключения ).

Блок сопряжения выпускается в двух типах корпусов: пластмассовом и пластиковом облегченном ( LITE ).

Блок сопряжения имеет встроенный переключатель для установки номера квартиры

Блок сопряжения в корпусе LITE, из-за своей небольшой толщины, удобен для установок в ниши, коробка и скрытые полости, а также у него имеются выдвижные уши для крепления, что позволяет закрепить блок на стене или в ящике.

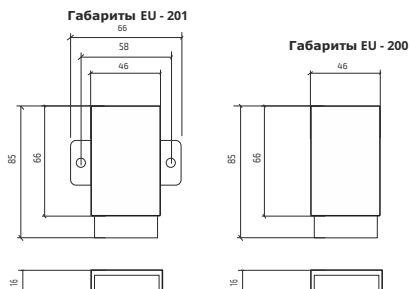

Различие между EU - 200 и EU - 201 в типе корпуса

### Технические характеристики

Кол-во входов	
Кол-во выходов	
Рекомендуемые эксплуатационные условия	
Диапазон температур	+10С до +35С
Влажность воздуха до	70%
Атмосферное давление	630 - 800мм р с
Вес EU - 200	50 г
Вес EU - 201	90 г

2  
1

